


מפרט רחוב בצלאל (הקטן) – ציפורים

אורך 70 מטר
רוחב ממוצע 10 מטר

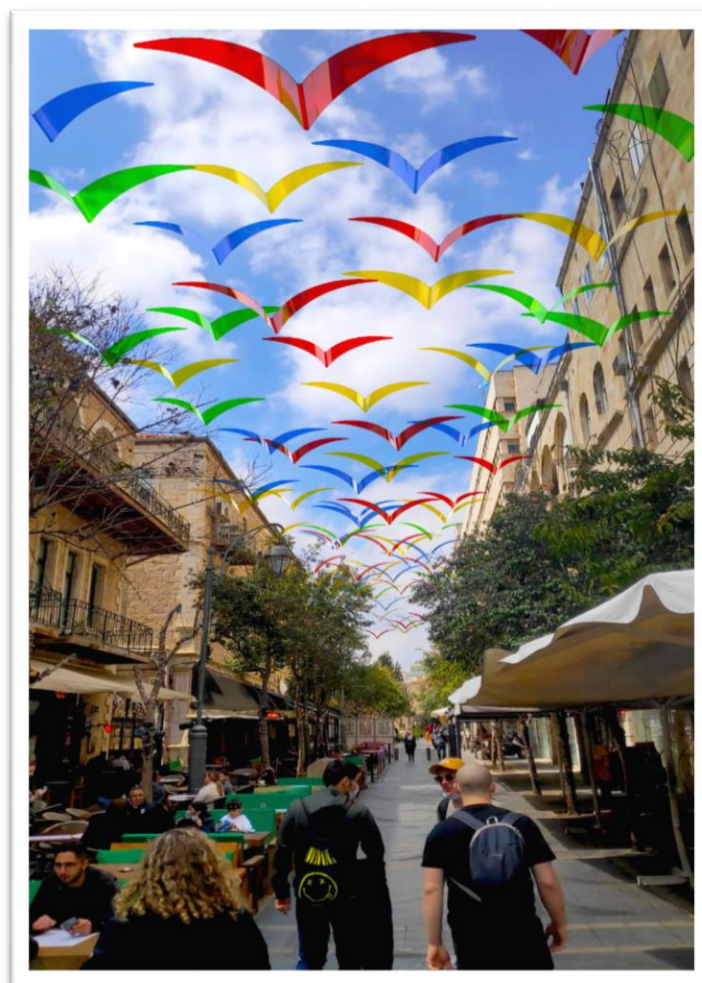


הסבר לתלייה – מייצב ציפורים :

גוף ציפור ב3 צבעים, בנוי מפרספקס, משקל של כל יחידה הוא 170 גרם.
כ800 יח' ציפורים משוערת.

יש סה"כ יש 35 כבלי רוחב או 20 בשילוב עם כבלים אורכים שמונחים על הכבלים רוחביים.
יש לתלות את הכבלים לרוחב הרחוב מצד אחד להתחבר לבניינים ובצד שני יש לתת מענה כגון :
משקולות בטון עם עמוד 6 מטר (כמו לתאורת רחוב זמנית).
תשתית כבלי פלדה

עובי כבלי פלדה 5 מ"מ (בכפוף לאישור מהנדס).
מותחני כבל בשני הקצוות, הידוק הכבלים ב 3 מהדקים בכל נקודה.
קידוח והתקנת דיבלים ג'מבו 10 מ"מ לפחות (בכפוף לאישור מהנדס) ובהתאמה למשקל המוערך של
האלמנטים השונים והנחיות מהנדס קונסטרוקציה.
תליית הקישוטים במיקום ובצפיפות על פי הנחיות המפיק הטכני הערכה של כ10 ציפורים בשורה, עד 8
שורות. כמו כן יש לקחת בחשבון כי ברחוב הנ"ל שאין קירות מבנים יש לספק משולות בטון 1/1/1 מטר עם
עמוד עץ 6מטר גובה כמו בתאורת רחוב זמנית.
אספקת אזיקונים לתליית הציפורים.
העבודה כרוכה בשימוש בבמות הרמה שונות : במת הרמה חשמלית ו/או ג'ני מפרקי חשמלי ו/או סולר,
סולמות A ו/או שחיל הכל על פי סקר מוקדם של האתרים השונים. במישה ויידרשו ידרשו כבלים אורכיים
אשר יונחו על גבי הרוחביים והודקו עליה בעזרת מהדקי
(ללא קידוח) .


עובדי גובה יהיו בעלי תעודת "עובד גובה" מאושרת כחוק והעבודה רק עם ציוד מגן אישי .
כל העוסקים בהתקנה גם אלו שאינם עודי גובה, יחבשו קסדות וינעלו נעלי עבודה תקניות עם מגן כיפה.

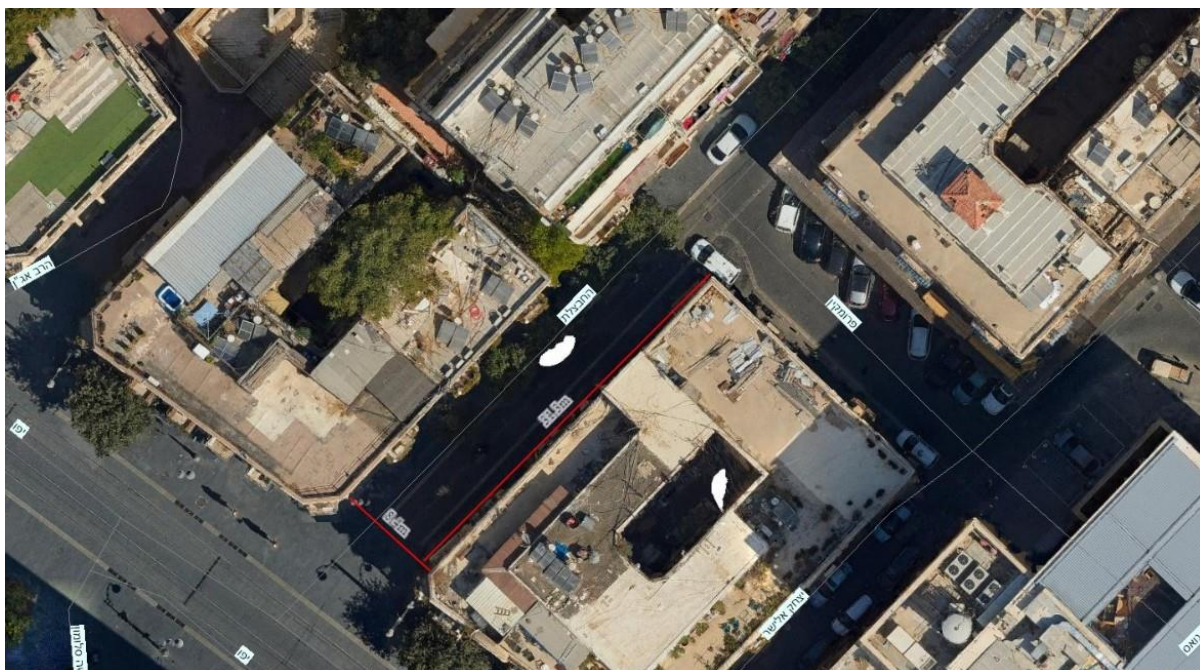

רחוב הסתדרות (הארוך) – עיפונים

אורך 60 מטר

רחב ממוצע 10.6 מטר

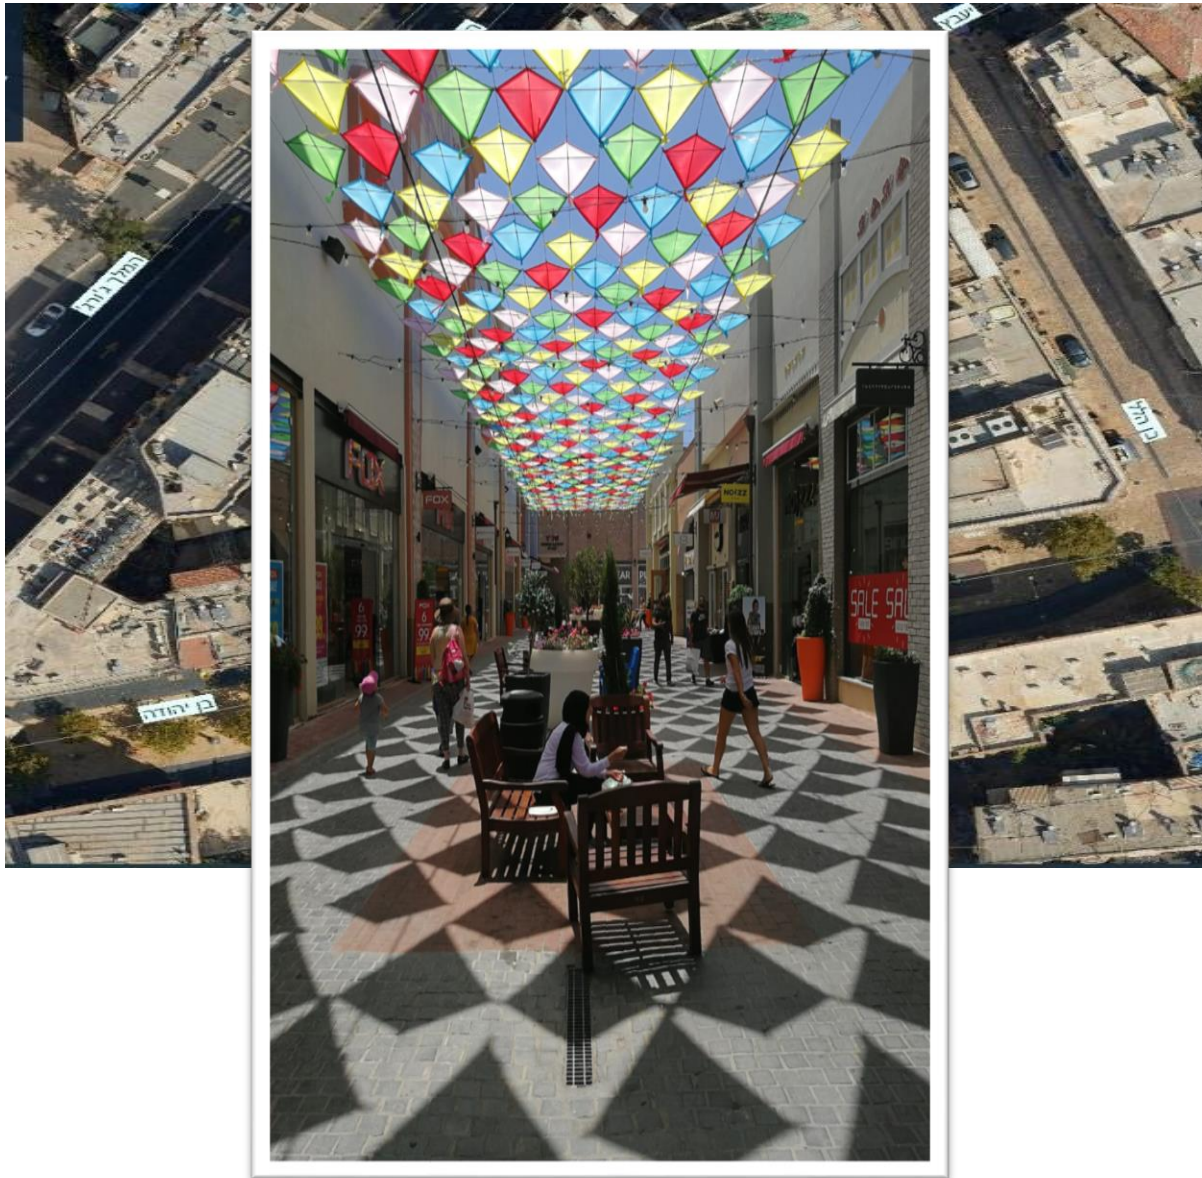


אופן התלייה - עפיונים :

עובי כבלי פלדה 5 מ"מ (בכפוף לאישור מהנדס)
מותחני כבל בשני הקצוות, הידוק הכבלים ב 3 מהדקים בכל נקודה
קידוח והתקנת דיבלים ג'מבו 10 מ"מ לפחות (בכפוף לאישור מהנדס) ובהתאמה למשקל המוערך של
האלמנטים השונים והנחיות מהנדס קונסטרוקציה.
תליית הקישוטים במיקום ובצפיפות על פי הנחיות המפיק הטכני הערכה של כבל רוחב מתוכם 2
בגדלים שונים.
אספקת מתלים ו/או חבקים ו/או מהדקי כבל להידוק התליות של הקישוטים.
העבודה כרוכה בשימוש בבמות הרמה שונות : במת הרמה חשמלית ו/או ג'ני מפרקי חשמלי ו/או סולר,
סולמות A ו/או שחיל הכל על פי סקר מוקדם של האתרים השונים.
ידרשו כבלים אורכיים אשר יונחו על גבי הרוחביים והודקו עליה בעזרת מהדקי
מחיר למטר כבל (ללא קידוח) .
עובדי גובה יהיו בעלי תעודת "עובד גובה" מאושרת כחוק והעבודה רק עם ציוד מגן אישי .
כל העוסקים בהתקנה גם אלו שאינם עובדי גובה, יחבשו קסדות וינעלו נעלי עבודה תקינות עם מגן כיפה.

**נספח ד(5)
מפרט רחוב לונץ**

רחוב לונץ - כדורים

אורך ממוצע 40 מטר

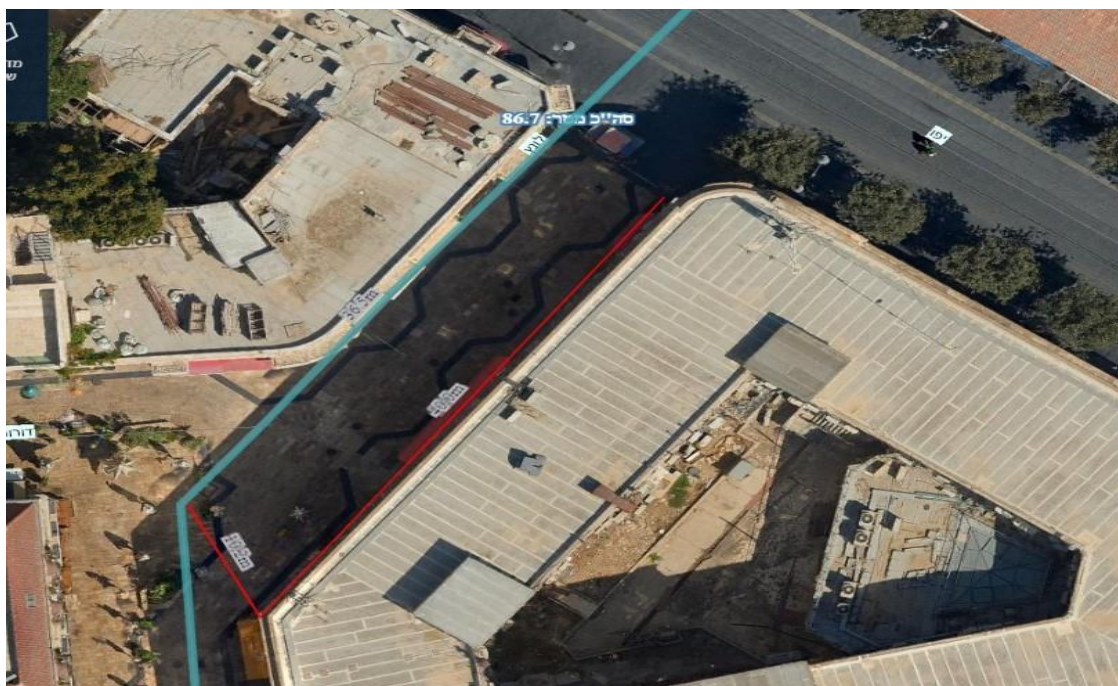

אופן תלייה - כדורים :


קוטר הכדורים בין 90 ל-40 ס"מ, עשויים מגומי איכותי.

מותחני כבל בשני הקצוות, הידוק הכבלים ב 3 מהדקים בכל נקודה

קידוח והתקנת דיבלים ג'מבו 10 מ"מ לפחות (בכפוף לאישור מהנדס) ובהתאמה למשקל המוערך של האלמנטים השונים והנחיות מהנדס קונסטרוקציה.

תליית הקישוטים במיקום ובצפיפות על פי הנחיות המפיק הטכני הערכה - תלייה באמצעות כבלי פלדה בין הבניינים, הערכה של כ-20 כבלים רוחביים . התלייה תעשה במקום לפי הסקיצה.

אורך ממוצע 79 מטר
רוחב ממוצע 9.62 מטר

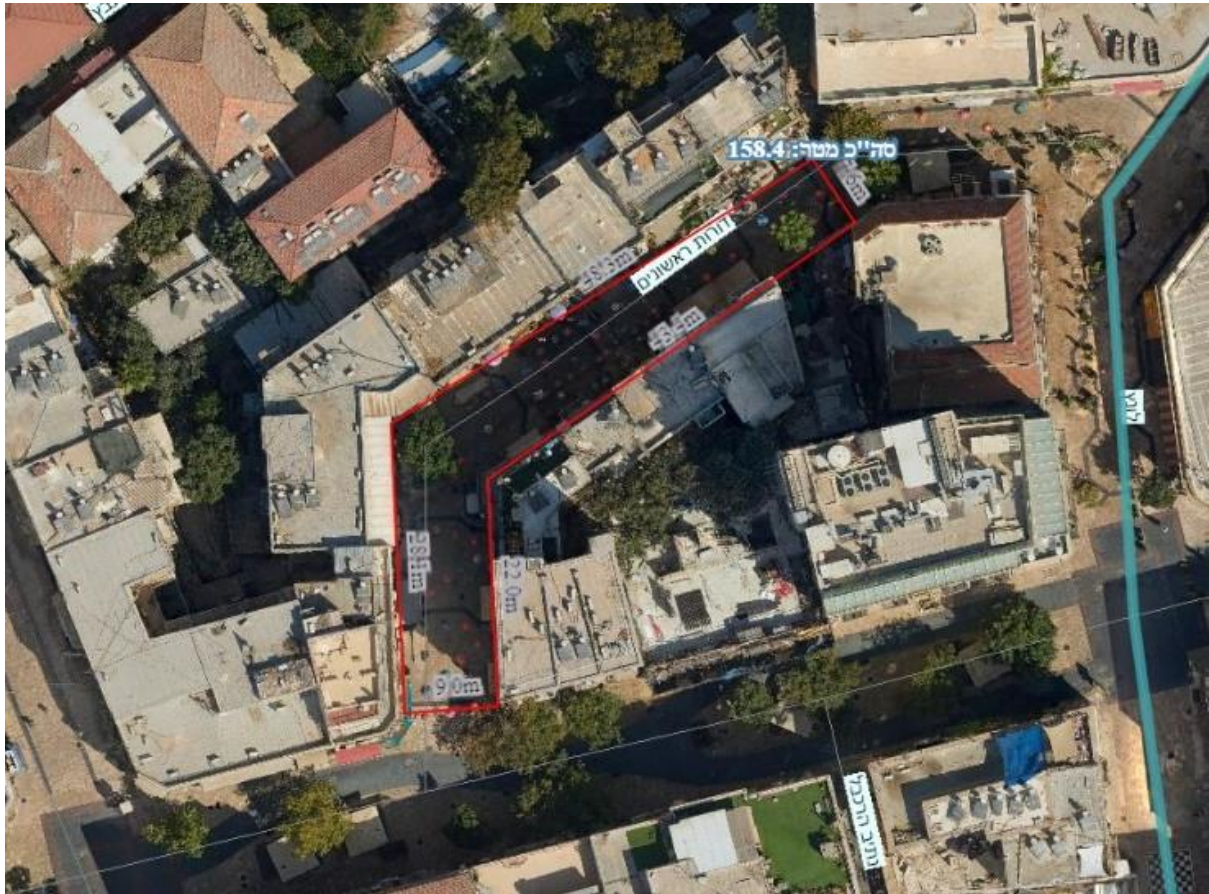

אופן

התלייה -פרחים :

תלייה של כ-10 יחידות פרחים, כל פרח בקוטר של 3*3.
מותחני כבל בשני הקצוות, הידוק הכבלים ב 3 מהדקים בכל נקודה

קידוח והתקנת דיבלים ג'מבו 10 מ"מ לפחות (בכפוף לאישור מהנדס) ובהתאמה למשקל המוערך של האלמנטים השונים והנחיות מהנדס קונסטרוקציה.

תליית הקישוטים במיקום ובצפיפות על פי הנחיות המפיק הטכני הערכה

תלייה על גבי כלבי פלדה בהצלבה. בין 10 ל-16 כבלים רוחביים בגבהים שונים לפי השטח כולל תליית 10 מפוחים על הקירות וסלילת כבלי חשמל לכל מפוח לאורך הכבלים הרוחביים מנקודת החשמל קרובה כולל אספקת חשמל.

אורך 79 מטר
רוחב ממוצע 9.62 מטר



אופן התלייה - אריה מוזהב:

אריה בצבע זהב מתנפח באורך של 40 מ' על רוחב 2 מ', משקל מוערך של 80 ק"ג למתנפח יש 2 מפוחים אשר נמצאים בקופסאות רעש. יש צורך ב2 נקודות חשמל כרגע בקצוות. תלייה על גבי כבלי פלדה עם חבלים ללולאות בגב המתנפח לכל אורכו. 20 כבלים רוחביים ועוד כ10 קשירות של חבלים בנקודות שונות לתמכיה. כבל פלדה אורכי מונח על הכבלים. עובי כבלי פלדה 5 מ"מ (בכפוף לאישור מהנדס). מותחני כבל בשני הקצוות, הידוק הכבלים ב 3 מהדקים בכל נקודה. קידוח והתקנת דיבלים ג'מבו 10 מ"מ לפחות (בכפוף לאישור מהנדס) ובהתאמה למשקל המוערך של האלמנטים השונים והנחיות מהנדס קונסטרוקציה.

רחוב – רחוב ריבלין - פסים סינים

אורך ממוצע – 90 מטר

רוחב ממוצע – 4 מטר



אופן התלייה:


גודל כל פנס סיני הוא בקוטר הוא מטר*מטר . לתליית הפנסים הסיניים יש לספק אביזרי תאורה כמפורט :
90-100 כבלים עם בית מנורה 27L ונורות לד 15 וואט 27L
כולל חיווט לאורך כבלי הרוחב וחיבורם בקצה לשאר הקווים כולל סלילת ואספקת חשמל לנקודת מאור
עירונית במרחק של עד 20 מטר. 30 כבלי רוחב.
תליית המייצב ע"י אזיקונים.

**נספח ד(9)
מפרט רחוב בן שטח**

רחוב בן שטח – ניצת הדובדבן

אורך 90 מטר

רוחב ממוצע 4.5 מטר

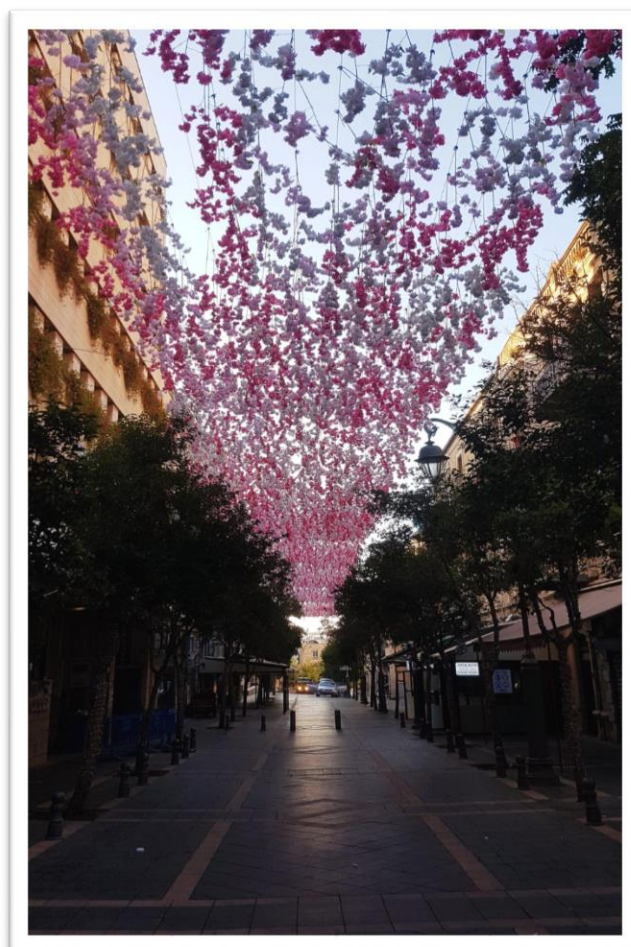

אופן התלייה:

פרחים עשויים בד שני צבעים שונים (לבן וורוד), תלויים כל 30 ס"מ (הערכה)
על גבי כבלי פלדה, 14 כבלים רוחביים שרוכבים ו15 אורכיים אחד על השני.